




Boletim Técnico SELADOR LP 1L

Máxima proteção invisível contra manchas

Selador LP é um hidro/oleofugante impregnante que não altera a aparência natural dos revestimentos. Trata-se de um produto que impede o manchamento por umidade, óleos e diversos outros tipos de líquidos potencialmente danosos aos revestimentos.

Sua ação é de longa durabilidade. Fácil de usar, pode ser usado tanto em áreas internas quanto externas. Indicado para porcelanatos polidos, mármore, granitos, rejuntas cimentícios e outras superfícies porosas.

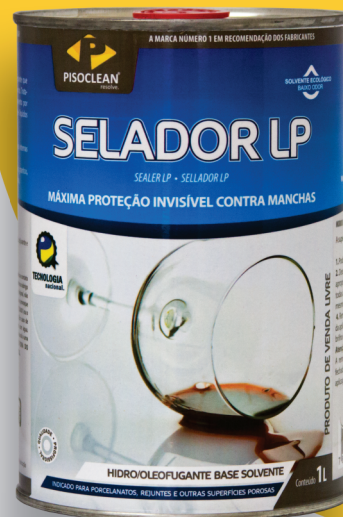

Pág. 1

Como usar?

A superfície a ser tratada deverá estar limpa e completamente seca.

1. Pode ser aplicado com pincel, rolo de lã baixa ou alta, espuma ou pistola. **2.** Despeje o produto diretamente sobre o revestimento ou em um recipiente apropriado e espalhe uniformemente sobre a superfície. Observe para que todas as áreas sejam preenchidas pelo produto. **3.** Depois de quinze minutos, mesmo com o piso molhado aplique a segunda demão. **4.** Remova, depois de aproximadamente meia hora, os excessos decorrentes da aplicação utilizando pano macio seco ou flanelas secas, passe-os até que o brilho esteja perfeito.

Atenção: O produto deve ficar dentro dos materiais, nunca sobre eles. A remoção de resíduos só é necessária em superfícies polidas ou mais fechadas.

5. A área aplicada pode ser liberada em 3h e molhada 48h depois da aplicação da última demão.

Atenção

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscaras e óculos de proteção. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode provocar defeitos genéticos se aspirado. Pode provocar câncer se aspirado. Provoca irritação à pele. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Líquido e vapores inflamáveis. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001) ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Composição

Princípio Ativo: copolímero acrílico fluorado.

Composição: adjuvante e solvente orgânico.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Mármore, Granito, Porcelanatos, Cimentícios, Pedras naturais, entre outros. **Obs.:** Não é indicado para porcelanatos e cerâmicas esmaltadas; isso porque o esmalte impede a penetração de Selador LP. Pode, no entanto, impermeabilizar extraordinariamente os rejuntas de cimento desses mesmos revestimentos esmaltados, e sendo assim, todos os hidro/oleofugantes serão benéficos para os rejuntas.

Resolve: Falta de proteção contra manchamento por umidade, óleos e diversos outros tipos de líquidos potencialmente danosos aos revestimentos.

Benefícios: Pronto para uso. Base solvente sem cheiro. Facilita a manutenção do revestimento. Ajuda na preservação do brilho dos porcelanatos lustrados. Não altera aparência natural dos revestimentos. Ação de longa durabilidade.

Rendimento

Até 40 m²/L

Apresentação

1L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda

Aut. Func. MS: 3.05.413-4

Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto

Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002

Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151

CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199

Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743

INDÚSTRIA BRASILEIRA