



Boletim Técnico

REMOVEDOR DE EPÓXI LP 1Kg

Gel removedor de resíduos de rejunte epóxi/acrílico e manchas

Revolucionário e exclusivo!

Removedor de Epóxi LP é um gel inédito de baixo odor que remove resíduos de rejunte epóxi e diversos tipos de mancha – silicone, tintas de todos os tipos, vernizes, colas diversas, entre outras. Este produto também pode substituir removedores automotivos em todas suas aplicações, sem os inconvenientes da toxicidade e baixo odor.

Trata-se de um produto exclusivo que em nada afeta o revestimento em que for aplicado. Ele vai apenas renovar, limpar e alisar seu rejunte se for utilizado durante o tempo indicado. Cabe lembrar que quanto mais áspero for o rejunte, mais ele vai encardir. **Removedor de Epóxi LP** até poderá remover seu rejunte por completo se for aplicado e deixado sobre o rejunte durante 24 horas de uma a três vezes seguidas. Também remove diversos outros tipos de manchas, tais como de: caneta hidrográfica, molho de tomate, colas diversas, chiclete, lustra móveis, tinta óleo, tinta de impressoras, Osmocolor, borrachas, papelão, silicone (mesmo seco), manteiga, maionese, geleias, batom, licores, graxa de sapato, molho de soja, etc. Ou seja, uma lista infindável de onde o produto pode ser aplicado! **Lembrete:** Se seu rejunte epóxi vive encardindo, é porque está áspero. Você poderá alisá-lo com **Removedor de Epóxi LP** (e assim fazer com que passe a sujar menos) ou apenas mantê-lo limpo com *Refine LP*.

Como usar?

Na remoção de resíduo epóxi:

1. Aplique **Removedor de Epóxi LP** diretamente sobre as áreas afetadas. **2.** O tempo de ação será determinado pela espessura dos resíduos a serem removidos. Dica: Quanto mais espesso, maior o tempo de ação. Camadas finas poderão ser removidas com 30 minutos de ação, camadas grossas com até duas horas. **3.** Esfregue com um acessório compatível com a textura de seu revestimento. Materiais polidos devem ser limpos com maior cuidado. **4.** Enxágue com água e verifique o resultado, e, no caso de persistirem alguns resíduos, repita a operação.

Na remoção de manchas:


1. Aplique o produto diretamente sobre a mancha e aguarde no mínimo 30 minutos. **2.** Enxágue com água e verifique o resultado. No caso de persistirem alguns resíduos, repita a operação. Algumas manchas só sairão após 24h (como a do silicone seco) de ação ou mais.

Pronto! :)

Atenção

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: Cuidado, inflamável!! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular grave. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Líquido e vapores inflamáveis. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Persi tindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto ao abrigo da luz, do calor e em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Pág. 1

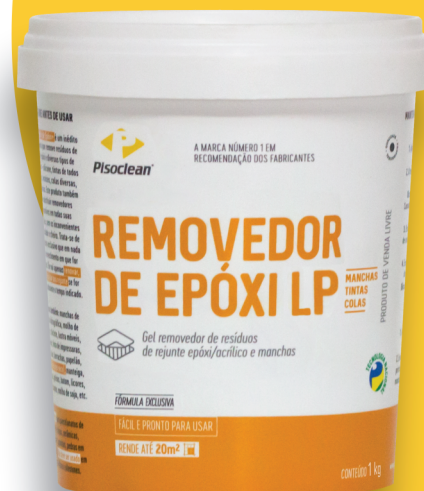

Composição

Princípio Ativo: Glutarato de dimetila, solvente orgânico, espessante.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Porcelanatos de todos os tipos, cerâmicas, Mármore, Granitos, Pedras em geral, etc. **Obs.:** Não deve ser utilizado em pisos vinílicos.

Resolve: Resíduos de rejunte epóxi, manchas diversas como de Tintas de todos os tipos, de Vernizes, de Silicones, de Canetas, etc.

Benefícios: Baixo odor, não tóxico, não agride revestimentos (nem o mármore mais sensível).

Rendimento

Até 20 m²/Kg

Apresentação

500g e 1Kg

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA